KNIKMOPS

ENGINEERED TO PERFORM

KM 235

TECHNISCHE GEGEVENS

GEBROEDERS GEENS

POWERFULL INNOVATIONS

Gebroeders Geens NV

Industriezone De Kluis
Hinnenboomstraat 5
2320 Hoogstraten, België

T: +32 (0)3 314 79 30
T: +32 (0)3 297 29 30

info@knikmops.be
www.knikmops.be

Technische gegevens

KM 235

			KM235	KM235TE
mm	Wielbasis	A	1875	1995
mm	Totale lengte zonder bak	B	3180	3440
mm	Totale lengte met bak	C	3980	4270
mm	Totale breedte	D	1180/1520	1180/1520
mm	Breedte bak	E	1500/1700	1500/1700
°	Maximale draaihoek	F	50	50
mm	Draaicirkel buitenkant	G	2800	2950
mm	Hoogte Rolbeugel /Hoogte ROPS-FOPS	H	2220/2430	2430
mm	Zithoogte	I	1425	1425
mm	Bodemvrijheid	J	360	360
°	Inkiephoek vanaf grondvlak	K	30	30
mm	Hoogte giekscharnier	L	1410	1455
mm	Overlaadhoogte	M	2480	2625/3380
mm	Max. hoogte scharnier aanpik	N	2650	2775/3550
L	Inhoud brandstoftank		60	60
	Type dieselmotor (Kubota)		V1505	V1505
kw/pk	Motorvermogen		19/25	19/25
	Aantal cilinders		4	4
	Aandrijfhydrauliek		plunjerpomp	plunjerpomp
	Wielaandrijving		plunjermotor	plunjermotor
L/min	Debiet werkhydrauliek		37	37
bar	Werkdruk hydrauliek		180	180
kg	Rijklaar gewicht zonder hulpstuk		2250	2250
kg	Hefkracht		1800	1800
kg	Uitbreekkracht		1440	1440
km/h	Rijsnelheid		8’ /’16’	8’ /’16’

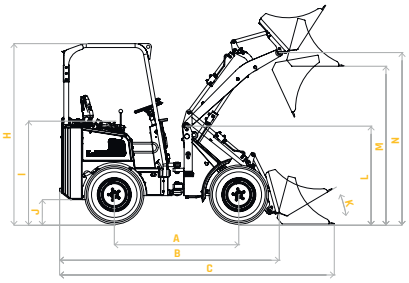

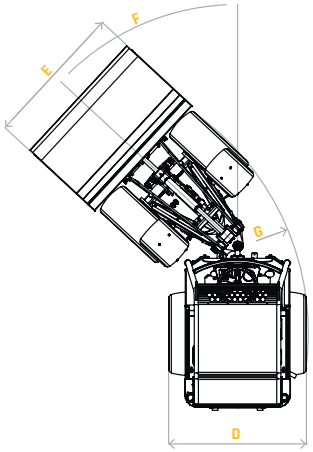

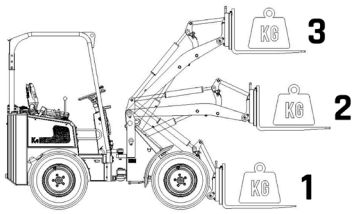

	1	2	3
KM 235 niet geknikt	2140	1360	1020
KM 235 TE niet geknikt Telescooparm ingeschoven	1600	1350	950
KM 235 TE niet geknikt Telescooparm uitgeschoven	1050	880	700

Gegevens onder voorbehoud Gebroeders Geens (11-2025)